

Přenosné ponorné automatické čerpadlo, které lze použít na odčerpání čisté drenážní vody ze sklepů nebo nádrží. Součástí je plovákový spínač a zabudovaný kondenzátor. Jednoduchá montáž, ideální k zavlažování a čerpání z větších hloubek.

Použití:

- Pro čerpání čisté vody
- K čerpání vody z větších hloubek
- Pro zavlažování
- Použití do studní a jímek

Provozní podmínky:

Maximální hloubka ponoru: 7 m


Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C

Maximální průměr hrubých nečistot: 0,5 mm

Kód	ZB00043968	ZB00043969
Typ	PMC1103P	PMC1104P
Příkon	750 W	750 W
Napětí	230 V	230 V
Proud	5,2 A	5 A
H max.	36 m	46 m
Q max.	100 l/min	83 l/min
Přípojení výtlačk	1"	1"
Rozměry	Ø160, výška 395 mm	Ø150, výška 410 mm
Hmotnost	5,2 kg	5,2 kg
Délka kabelu	10 m	10 m



HYDRAULICKÁ KŘIVKA VÝKONU

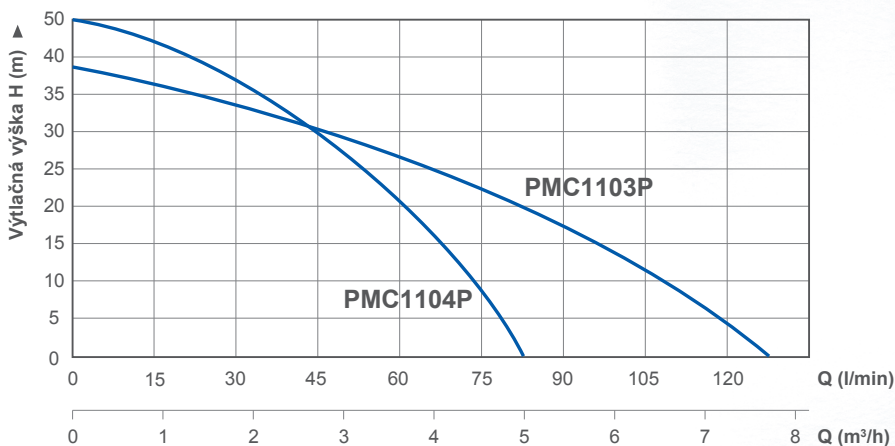

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz