

Use: hot and cold sanitary water circuits, pressurizing systems, heating systems and refrigeration circuits, pumping systems

Použití: okruhy teplé a studené vody, tlakové systémy, topné systémy a chladicí okruhy, čerpací systémy

Features

- Interchangeable membrane pressure tank for hot and cold sanitary water circuits, pressurizing systems, heating systems and refrigeration circuits
- Interchangeable rubber membrane produced according to the DIN 4807 regulation
- 100% made in Italy
- Produced according to the standards established by PED 2014/68/UE and EN 13831 regulations
- Homologations: WRAS, ACS
- High level of customization
- Epoxy powder exterior painting to guarantee a high level of protection against oxidation and a fine aesthetic final quality
- Accurate and extensive first-rate quality controls during all manufacturing process' phases

Funkce



- Vyměnitelná membránová tlaková nádoba pro okruhy teplé a studené užitkové vody, tlakové systémy, topné systémy a chladicí okruhy
- Vyměnitelný vak vyrobený podle normy DIN 4807.
- 100% vyrobeno v Itálii
- Vyrobeno podle norem stanovených předpisy PED 2014/68/EU a EN 13831.
- Certifikáty: WRAS, ACS
- Epoxidový práškový nátěr pro exteriéry, který zaručuje vysokou úroveň ochrany proti oxidaci a jemný estetický vzhled.
- Přesné a rozsáhlé kontroly kvality na nejvyšší úrovni během všech fází výrobního procesu.

Code / Kód	Model	Diameter / Průměr	Height / Výška	Water entry connection / Přípojka pro vstup vody	Standard pre-loading pressure / Standardní přednabíjecí tlak	Maximum working pressure / Maximální pracovní tlak	Working temperature / Pracovní teplota	External finishing colour / Barva vnější úpravy
		Ø mm	H mm	G		Bar	°C	
510310	AFC 3	170	245	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
510510	AFC 5	170	275	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
510810	AFC CE 8	220	305	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
511210	AFC CE 12	260	315	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
511612	AFC CE 16	260	379	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
511812	AFC CE 18	260	420	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
512412	AFC CE 24	260	517	M 1" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
512412/01	AFC CE 24	260	517	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
502412/001	AF CE 24	350	365	M 1" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue
502412/011	AF CE 24	350	365	M 3/4" Gas	1,5	8,0	-10 + 70	Blue

Galvanized steel counterflange with PP protection.
Pozinkovaná ocelová protipříruba s PP ochranou.




1. Air valve / Vzduchový ventil
2. Tank's body (epoxy powder coating) /
Tělo nádrže (epoxidový práškový lak)
3. Counterflange / Protipříruba
4. PP protection cover / Ochranný kryt z PP
5. Water connection / Vodní přípojka
6. Rubber membrane / Gumový vak

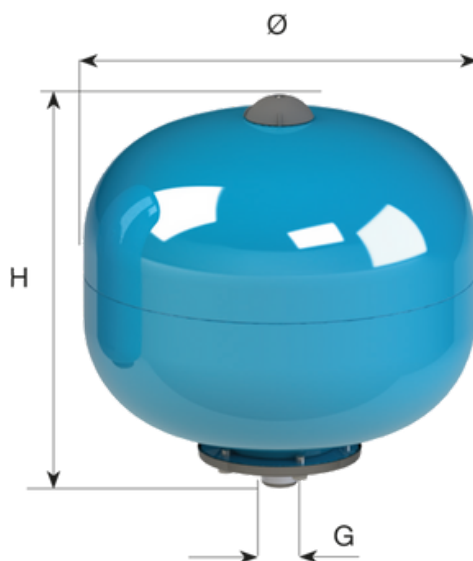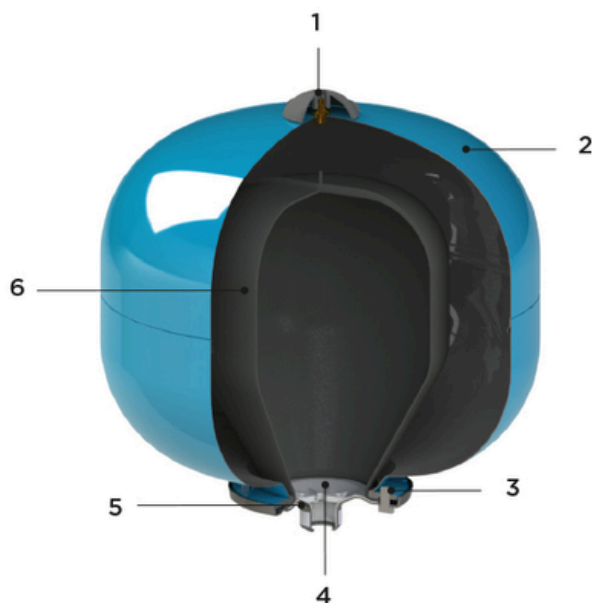

AFC/AF

gamma / range


AFC 3-8

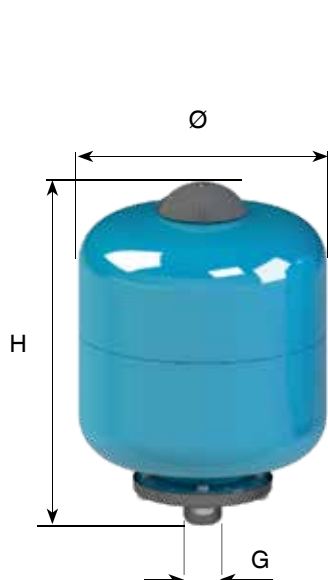

AFC 3




AFC 5

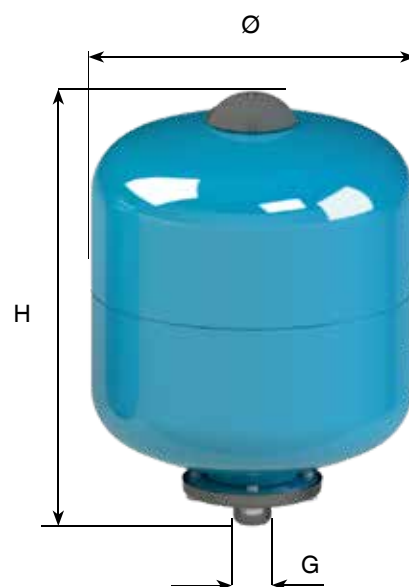

AFC 8


AFC/AF 12 - 24

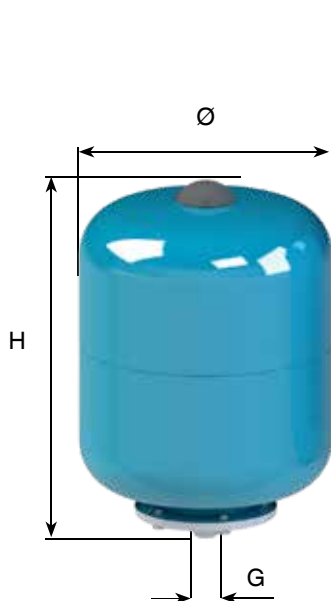

AFC 12 - 16




AFC 18 - 24

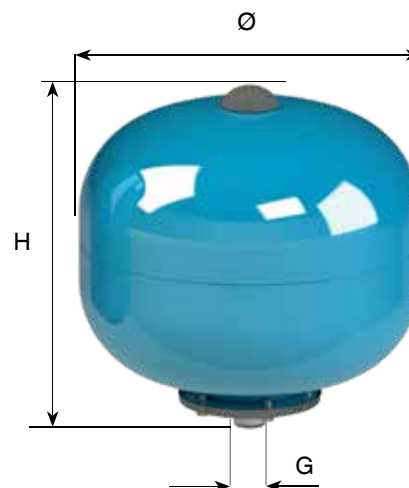

AF 24

Soluzioni per il risparmio energetico Energy saving solutions

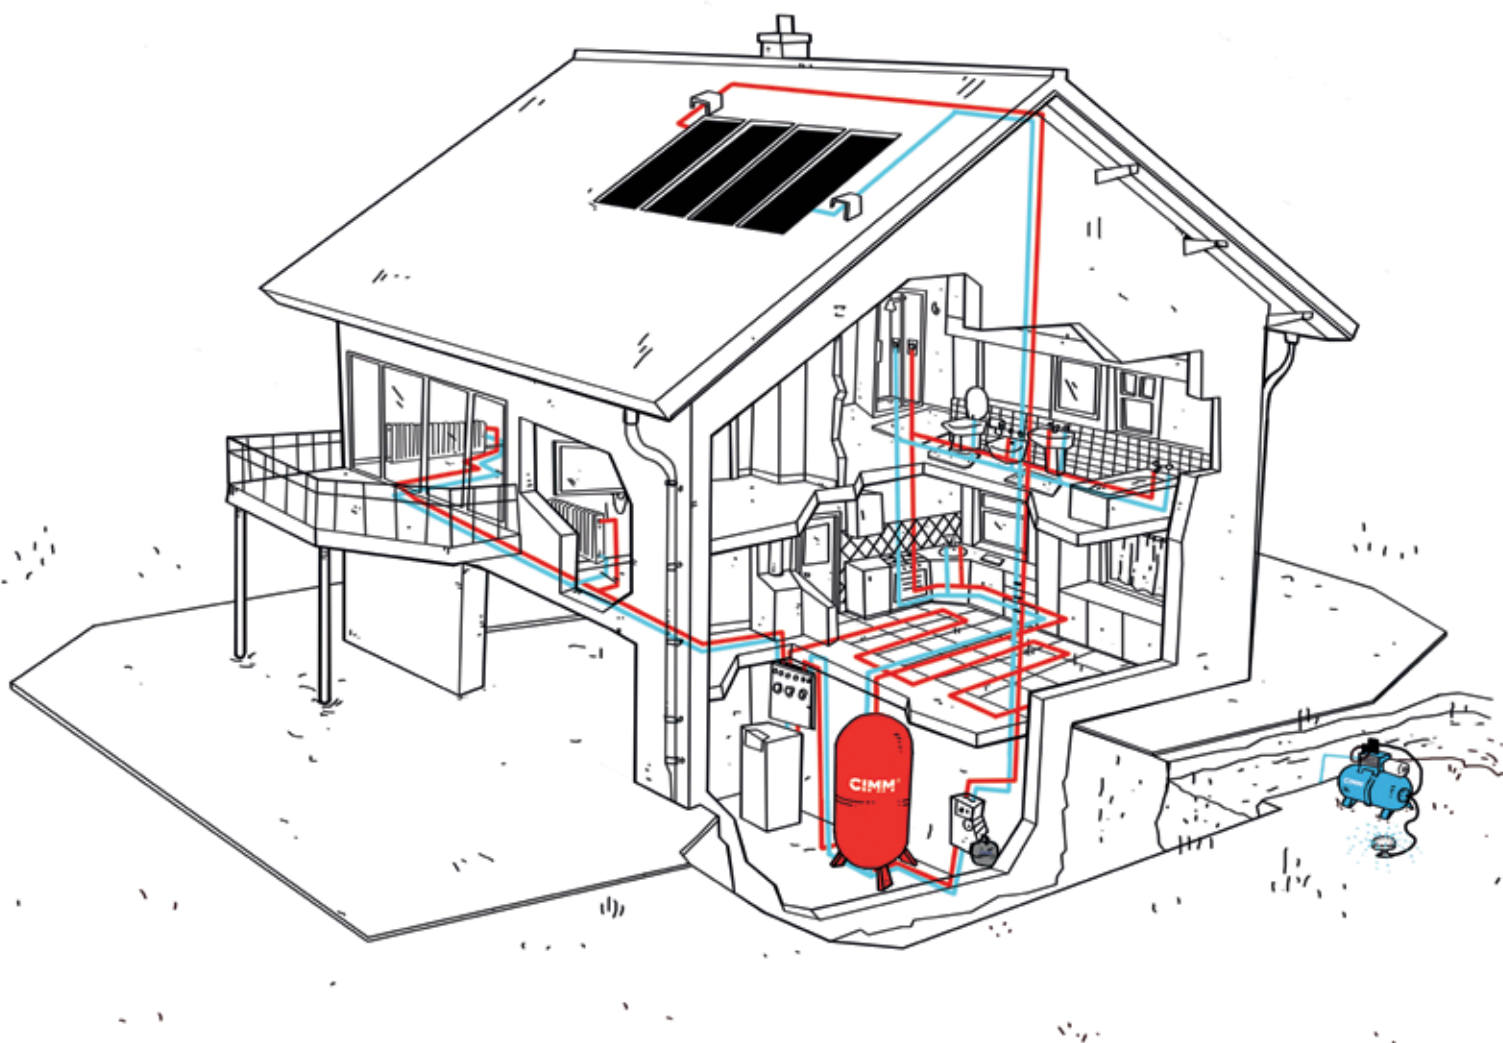

Negli anni CIMM si è sviluppata concentrando sempre più i propri sforzi al soddisfacimento delle esigenze del cliente. I punti di forza dei servizi offerti si possono sintetizzare in poche, semplici e fondamentali parole: "Affidabilità, Professionalità e Flessibilità".

Throughout the years CIMM has developed specific competences with the main focus of exceeding customers demands and satisfaction. When talking about the services we offer, we can summarize our strengths in three words: "Reliability, Expertise and Flexibility".