

Použití Okruhy horké a studené užitkové vody; tlakové soustavy; topné a chladicí okruhy

AFOSB


Kód	Model	Průměr	Délka	Přípojka vody	Přyzžová membrána	Stand.tlak. plyn.náplně	Maximální pracovní tlak	Provozní teplota	Barva povrch. úpravy
		Ø mm	(H) mm	G		bar	bar	°C	
5320/01	AFOSB CE 20		485	M 3/4"Plyn					
532402	AFOSB CE 24			M 1"Plyn					
532402/01	AFOSB CE 24			M 3/4"Plyn					

AFESB


630050	AFESB CE 50	380	610	M 1"Plyn	EPDM	1,5	10,0	-10 +100	modrá RAL 5015
630060	AFESB CE 60	380	690						
630080	AFESB CE 80	460	690			2,5			
630100	AFESB CE 100	460	780						

se spojovací tyčí membrány se šroubem

630060/010	AFESB CE 60 ct	380	690	M 1"Plyn	EPDM	1,5	10,0	-10 +100	modrá RAL 5015
630080/010	AFESB CE 80 ct	460	655						
630100/010	AFESB CE 100 ct	460	780			M 1"1/4 Plyn	2,5		
630150	AFESB CE 150	510	915						
630200/020	AFESB CE 200	590	960						
630300	AFESB CE 300	650	1150						
630500	AFESB CE 500	750	1420						



AFOSB CE 20-24

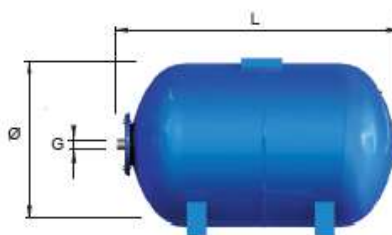

AFESB CE 50-500

