

ŘADA UNILIFT AP/AP B

SPOLEHLIVÁ & BEZÚDRŽBOVÁ

ČERPADLA PRO

ODPADNÍ VODY

Čerpadla Unilift AP a Unilift AP B jsou ponorná odvodňovací čerpadla navržena na dočasnou (přenosnou) instalaci nebo trvalou, volně stojící instalaci. Čerpadla UNILIFT AP B jsou vhodná pro instalaci na autospojku. Všechna čerpadla jsou vybavena odnímatelnou rukojetí. Většina dílů je vyrobených z korozi-vzdorné oceli. Kabel připojený pomocí zástrčky. Všechny typy jdou k dispozici buď v jednofázové nebo třífázové verzi a pro napájecí napětí 50 nebo 60 Hz. Jednofázové verze mají zabudovaný termospínač.

VÝHODY

- Stálá nebo přenosná instalace
- Jednoduchá instalace
- Nenáročný na servis
- Verze s plovákovým spínačem pro automatický provoz.

POUŽITÍ

- Dešťová voda, drenážní voda a voda ze záplav
- Drenážní vody z příkopů
- Snižování hladiny podzemní vody
- Tekutý odpad z domácností ze septiků
- Voda a dešťová voda v zahradnictví
- Kapaliny obsahujících vláknité složky z průmyslových provozoven, prádeln atd.



UNILIFT
AP 12

UNILIFT
AP 35

UNILIFT
AP 50

UNILIFT
AP 35 & 50 BASIC

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI UNILIFT AP

- Korozi-vzdorná ocel
- Mechanická hřídelová ucpávka
- Vyměnitelný kabel
- Vysoká jednofázová ochrana - není potřeba další motorová ochrana
- Polootevřené nebo vírové oběžné kolo
- Praktické a snadné pro manipulaci
- Nasazovací síto zabraňuje vstupu velkých částic

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI UNILIFT AP BASIC

- Korozi-vzdorná ocel
- Mechanická hřídelová ucpávka
- Vyměnitelný kabel
- Ochrana proti tepelnému přetížení
- Automatická spojka
- Praktické a snadné pro manipulaci
- Nasazovací základová deska zabraňuje vstupu velkých částic

UNILIFT AP/AP BASIC VE VÍCE DETAILECH


ŘADA UNILIFT AP

Typ čerpadla: AP 12	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 12.40.04.1	321	216	RP 1½	11.0
UNILIFT AP – 12.40.06.1	321	216	RP 1½	11.0
UNILIFT AP – 12.40.08.1	321	216	RP 1½	12.6
UNILIFT AP – 12.50.11.1	357	241	RP 2	15.1

Typ čerpadla: AP 35 & 50	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 35.40.06.1.V	376	216	RP 1½	11.4
UNILIFT AP – 35.40.08.1.V	410	216	RP 1½	12.7
UNILIFT AP – 50.50.08.1.V	436	241	RP 2	15.1
UNILIFT AP – 50.50.11.1.V	436	241	RP 2	15.1
UNILIFT AP – 50.50.11.3.V	436	241	RP 2	15.6

ŘADA UNILIFT AP BASIC






Typ čerpadla: AP 35B & 50B	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 50B.50.08.1.V	468	116	R2	10.1
UNILIFT AP – 50B.50.08.3.V	468	116	R2	8.4
UNILIFT AP – 50B.50.11.1.V	468	116	R2	10.2
UNILIFT AP – 50B.50.11.3.V	468	116	R2	9.7
UNILIFT AP – 50B.50.15.3.V	468	116	R2	10.0



TECHNICKÉ ÚDAJE AP/AP BASIC

- Max. průtok, Q: 32 m³/h
- Maximální dopravní výška, H: 17 m
- Teplota kapaliny: 0°C až +55°C
- Maximální průchodnost: Ø12
- Materiál: korozivzdorná ocel

UNILIFT AP/AP BASIC – VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY

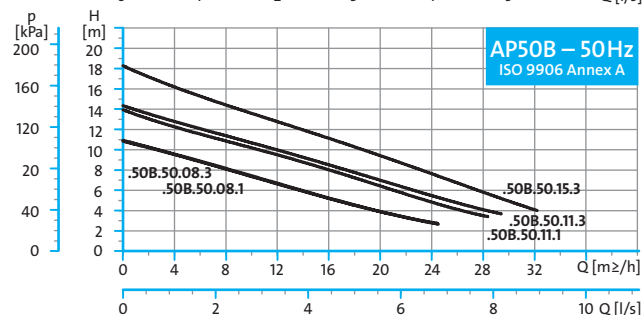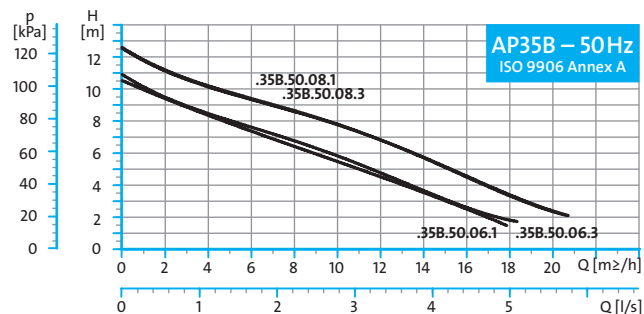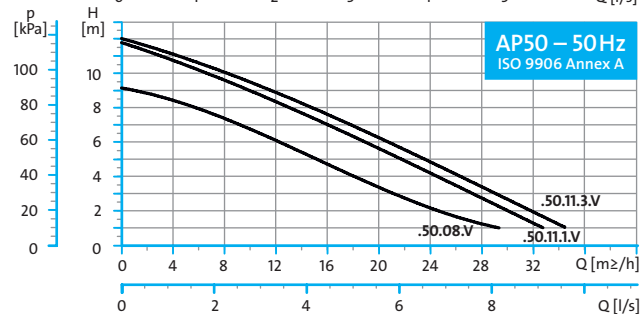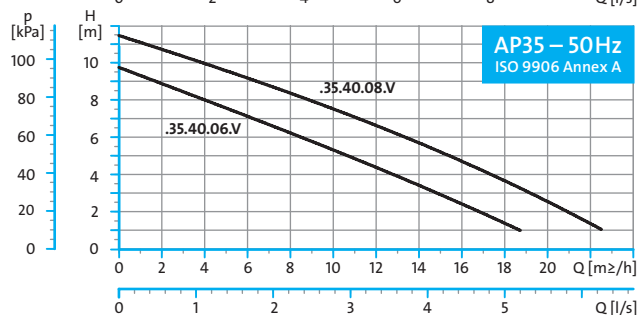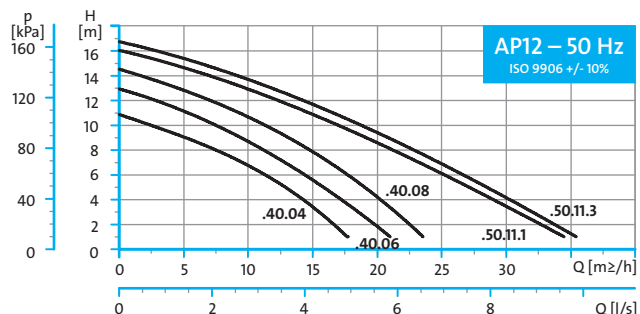

GRUNDFOS Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Čajkovského 21
779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
www.grundfos.cz

