

UNILIFT AP/AP ŘADA BASIC

SPOLEHLIVÁ & BEZÚDRŽBOVÁ

ČERPADLA PRO

ODPADNÍ VODY

Čerpadla UNILIFT AP a AP Basic jsou ponorná čerpadla na odpadní vodu pro dočasnou nebo stálou volně stojící instalaci. Mimoto, čerpadla UNILIFT AP Basic jsou vhodná pro instalaci na autospojku. Všechna čerpadla jsou vybavena odnosnými rukojeťmi. Čerpadla UNILIFT AP mají plášť z korozivzdorné oceli pro chlazení během provozu, zatímco čerpadla UNILIFT AP Basic bez pláště jsou použitelná v ponořeném provozu. Všechna čerpadla mohou být dodaná se zástrčkou nebo volitelně bez zástrčky.

VÝHODY

- Stálá, stejně jako přenosná instalace
- Jednoduchá instalace
- Přátelské pro servis
- Volitelný automatický provoz

POUŽITÍ

- Dešťová voda, drenážní voda a voda ze záplav
- Voda pro plavecké bazény
- Odpadní vody ze sprch, praček a kuch. dřezů umístěných pod úrovní kanalizace
- Voda a dešťová voda v zahradnictví

UNILIFT
AP 12UNILIFT
AP 35UNILIFT
AP 50UNILIFT
AP 35 & 50 BASIC

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI UNILIFT AP

- Korozivzdorná ocel
- Mechanická hřídelová ucpávka
- Vyměnitelný kabel
- Vysoká jednofázová ochrana - není potřeba další motorová ochrana
- Polootevřené nebo vírové oběžné kolo
- Praktické a snadné pro manipulaci
- Nasazovací síto zabraňuje vstupu velkých částic

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI UNILIFT AP BASIC

- Korozivzdorná ocel
- Mechanická hřídelová ucpávka
- Vyměnitelný kabel
- Ochrana proti tepelnému přetížení
- Automatická spojka
- Praktické a snadné pro manipulaci
- Nasazovací základová deska zabraňuje vstupu velkých částic

UNILIFT AP/AP BASIC VE VÍCE DETAILECH


ŘADA UNILIFT AP

Typ čerpadla: AP 12	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 12.40.04.1	321	216	RP 1½	11.0
UNILIFT AP – 12.40.06.1	321	216	RP 1½	11.0
UNILIFT AP – 12.40.08.1	321	216	RP 1½	12.6
UNILIFT AP – 12.50.11.1	357	241	RP 2	15.1

Typ čerpadla: AP 35 & 50	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 35.40.06.1.V	376	216	RP 1½	11.4
UNILIFT AP – 35.40.08.1.V	410	216	RP 1½	12.7
UNILIFT AP – 50.50.08.1.V	436	241	RP 2	15.1
UNILIFT AP – 50.50.11.1.V	436	241	RP 2	15.1
UNILIFT AP – 50.50.11.3.V	436	241	RP 2	15.6

ŘADA UNILIFT AP BASIC






Typ čerpadla: AP 35B & 50B	Rozměry [mm]			Hmotnost [kg]
	A	B	S	
UNILIFT AP – 50B.50.08.1.V	468	116	R2	10.1
UNILIFT AP – 50B.50.08.3.V	468	116	R2	8.4
UNILIFT AP – 50B.50.11.1.V	468	116	R2	10.2
UNILIFT AP – 50B.50.11.3.V	468	116	R2	9.7
UNILIFT AP – 50B.50.15.3.V	468	116	R2	10.0



TECHNICKÉ ÚDAJE AP/AP BASIC

- Max. průtok, Q: 32 m³/h
- Maximální dopravní výška, H: 17 m
- Teplota kapaliny: 0°C až +55°C
- Maximální průchodnost: Ø12
- Materiál: korozivzdorná ocel

UNILIFT AP/AP BASIC – VÝKONNOSTNÍ KŘIVKY

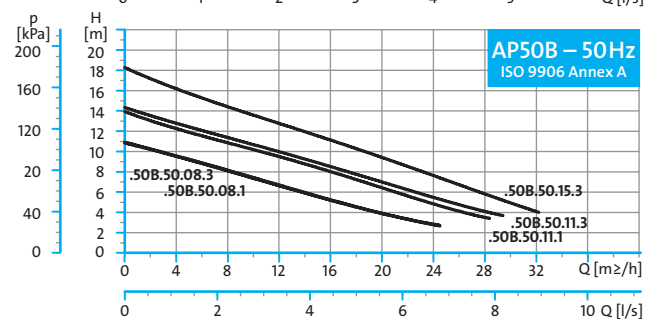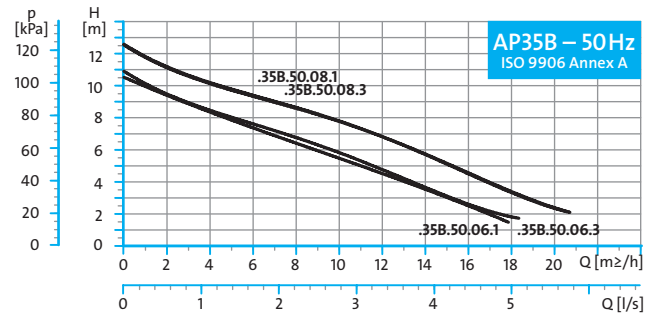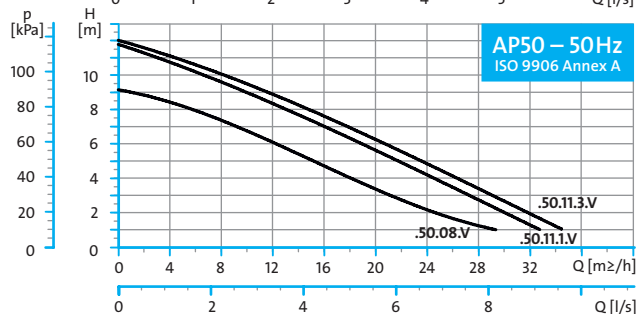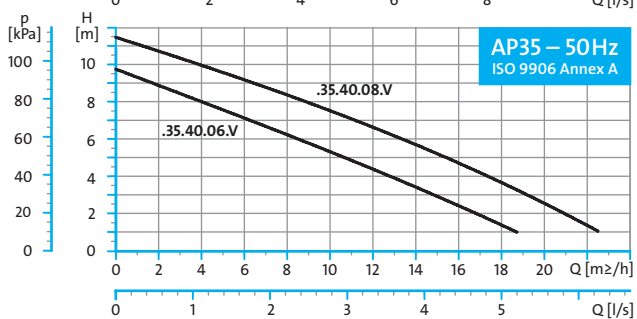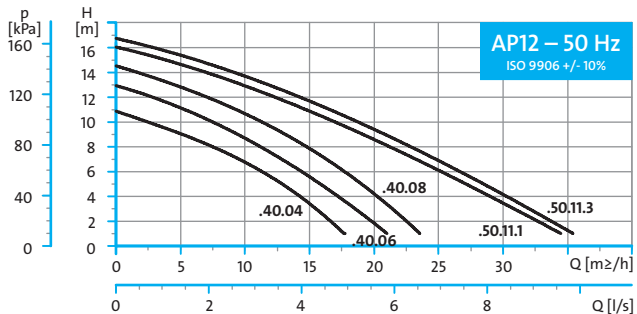

GRUNDFOS S.R.O.,
Čajkovského 21, 779 00 Olomouc
Tel.: 585 716 111
e-mail: GCZ@grundfos.com
www.grundfos.cz

GRUNDFOS