

pumpa[®]

5" ACUASTOP

VÍCESTUPŇOVÁ PONORNÁ ČERPADLA

Ponorné 5" čerpadlo z nekorodujících materiálů pro čerpání čisté vody ze studní a vrtů od průměru 150 mm. Vhodné zejména pro zavlažování a zásobování vodou menších objektů. Integrovaná tlaková řídicí jednotka pro plně automatický provoz. K dispozici ve 2 provedeních, se spodním sáním (AcuaStop 60) a v provedení pro připojení plovoucího sání (AcuaStopX 60). Součástí je i vestavěná ochrana čerpadla proti běhu na sucho.



**Umbra[®]
Pompe**

Specifikace:

- Hmax. 57 m
- Qmax. 95 l/min.
- Max. ponor.: 17 m
- Připojení: 1"
- Vnější průměr: 127 mm
- Max. teplota kapaliny: 35 °C
- Max. počet startů: 40/hod.
- Výkon: 750 W
- Napětí: 230 V
- Délka kabelu: 20 m
- Zapínací tlak: 2,5 barů




5" ACUASTOP

Materiály:

Čerpadlo, tělo motoru, rukojeť a plášť z nerezové oceli AISI 304. Oběžná kola, difuzory a oddělovače z vyztuženého PPO. Každý stupeň čerpadla je vybaven nerezovým kroužkem pro odolnost proti opotřebení. Hřídel motoru z nerezové oceli AISI 420. Mechanická ucpávka je z Al/Gr K ochraně proti písku je namontováno speciální těsnění. Těsnění z NBR. Dodáváno s 20m kabelem H07RN8F.


Motor:

- Asynchronní, jednofázový 230V-50Hz.
- Třída izolace F, IP68.
- Chlazení mechanické ucpávky je řešeno pomocí neznečišťujícího minerálního oleje.
- Elektromotor je chlazen obtékající kapalinou.
- Vestavěná ochrana proti přetížení.

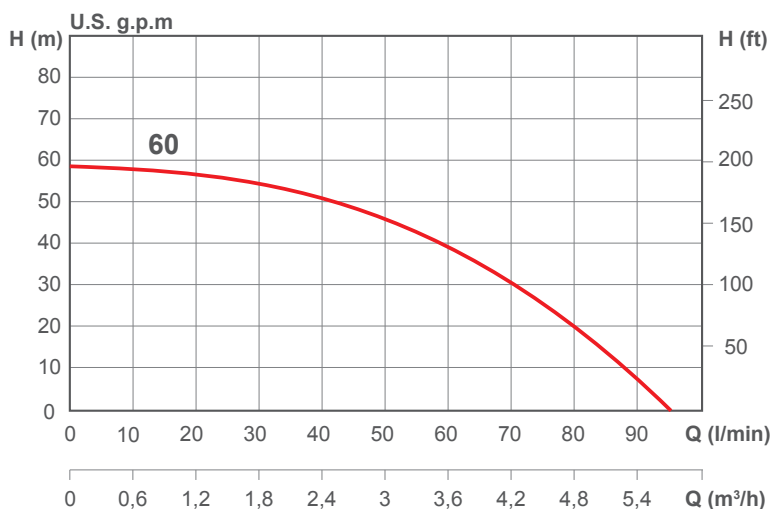

AquaStop 60

AquaStopX 60

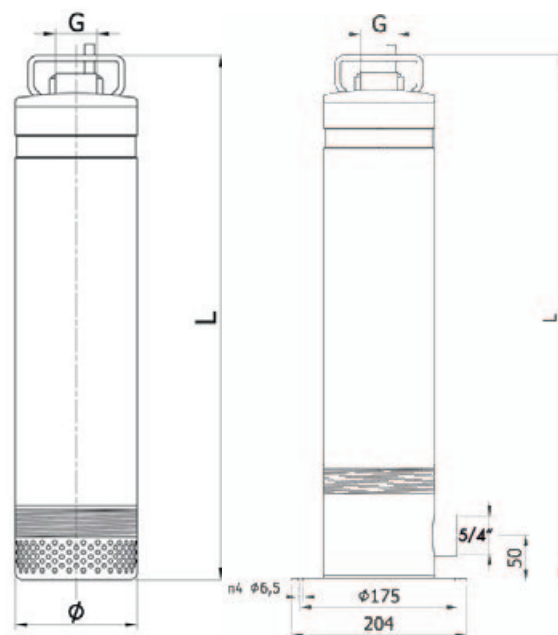

Rozměry:

| Typ | N° (Kit) | Ø (mm) | L (mm) | G | Hmotnost (kg) |
|-----|----------|--------|--------|----|---------------|
| 60 | 5 | 127 | 616 | 1" | 13 |

Specifikace:

| Typ | P2 | | P1 | Ampere | μF | Q | dodávané množství při tlaku | | | | | | | | | |
|--------------|----|------|-----------------|----------------|----|----|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | HP | KW | KW ¹ | 230 V 50 Hz | | | m³/h | 0 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 5,7 |
| | | | | | | | | l/min | 0 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| AcuaStop 60 | 1 | 0,75 | 1,25 | 6 | 25 | 57 | 54 | 50 | 44 | 36 | 27 | 18 | 8 | 0 | | |
| AcuaStopX 60 | 1 | 0,75 | 1,25 | 6 | 25 | 57 | 54 | 50 | 44 | 36 | 27 | 18 | 8 | 0 | | |

pumpa®

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
fax: +420 548 422 612
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
fax: +420 272 011 616
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz