


3XRm2 3" ponorné čerpadlo do vrtu

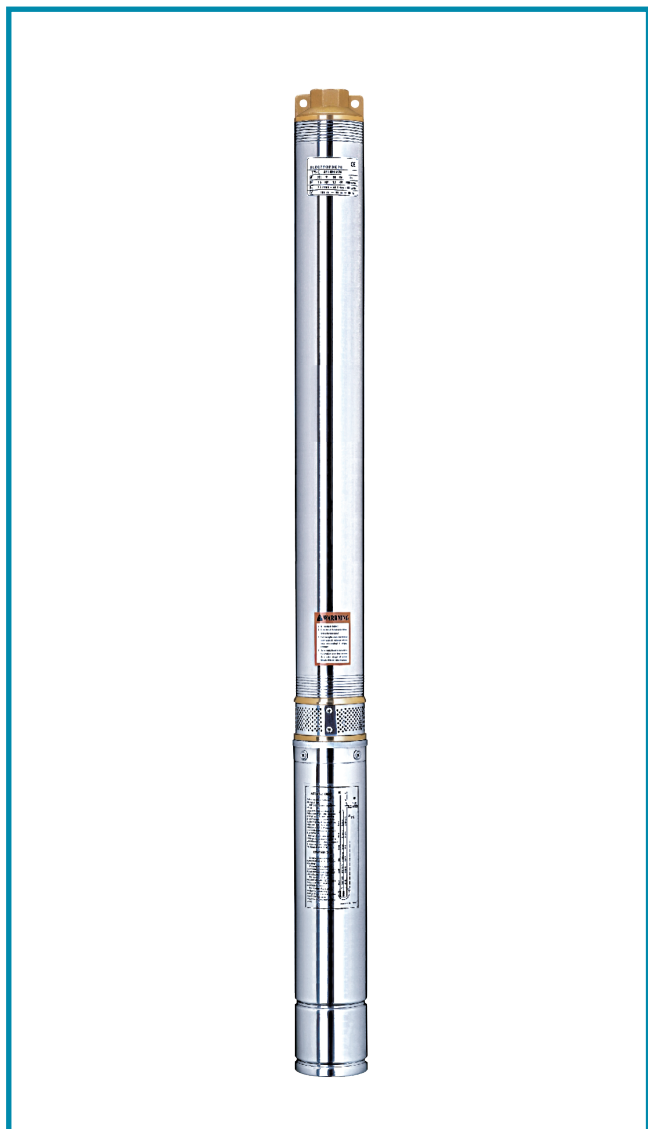

Použití

- Dodávky vody z vrtu a nádrží
- Pro domácí, komunální i průmyslové aplikace
- Pro zahradní použití a zavlažování

Čerpadlo


- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Maximální příměs písku: 0,025 % (250 g/m³)
- Maximální hloubka ponoru: 150 m
- Použití pro vrtu od 100 mm

Motor

- Převinutelný motor
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Otáčky: 2850 ot/min

Identifikační značení



3 XR(m)2 / 15- 0,37

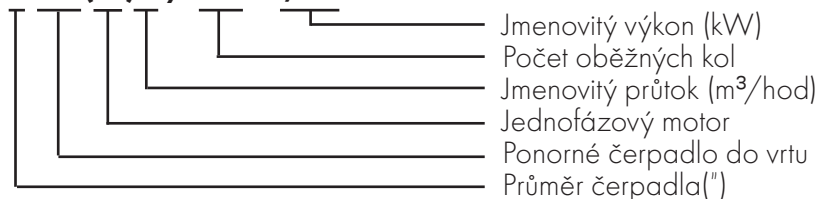

Technická data

Model	Objednací číslo	Výkon	Q (m ³ /h)	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7
		kW	Q (l/min.)	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45
3XRm2/15-0,37	ZB00061318	0,37	H (m)	64	63	62	61	58	54	49	43	36	27
3XRm2/21-0,55	ZB00061319	0,55		89	89	87	85	81	76	68	60	51	38
3XRm2/27-0,75	ZB00061320	0,75		115	114	112	110	104	97	88	77	65	49

Hydraulická křivka výkonu

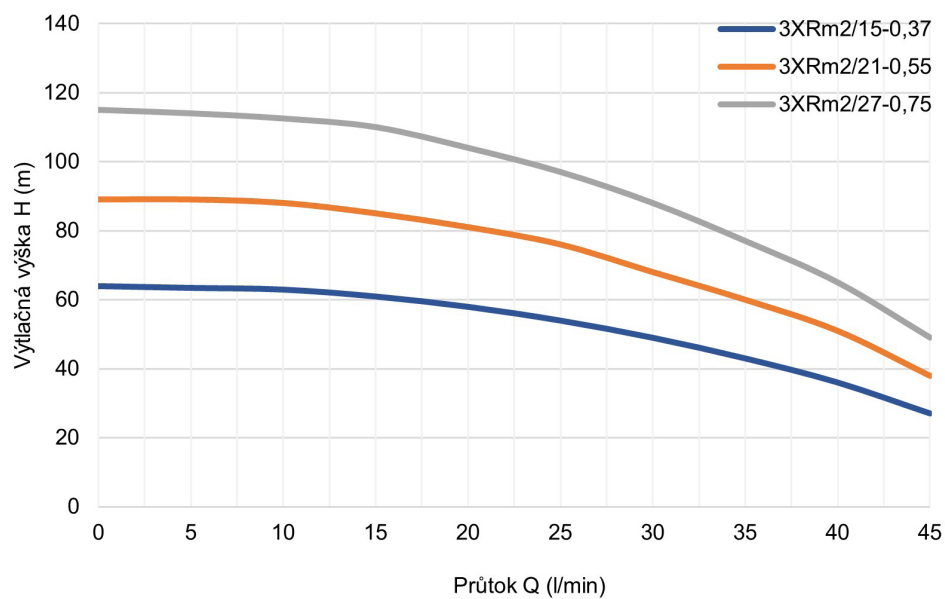

Rozměry

Model	DN	P (mm)	M(s) (mm)	T(s) (mm)	P (kg)	M(s) (kg)	T(s) (kg)
3XRm2/15-0,37	1"	535	338	873	2,4	5,6	8
3XRm2/21-0,55	1"	694	368	1062	3,2	6,4	9,6
3XRm2/27-0,75	1"	830	408	1238	3,5	7,5	11

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

