


pumpa®

HLADINOMĚR PUMPA

Hladinoměr Pumpa je zařízení pro měření výšky hladiny vody ve vrtech, kopaných studnách, nádržích a jímkách. Hladinoměr v závislosti na použité sondě, dokáže měřit výšku hladiny až 100 m s rozlišením i 1 cm.


Výhody

- Voděodolnost a bezpečnost zajišťuje plastový box s krytím IP65. Elektrický obvod je tak v bezpečí před prachem, deštěm i sněhem.
- Snadná instalace a obsluha - po správné kalibraci a montáži zvládne obsluhu hladinoměru úplně každý.
- Bezúdržbové, žádné provozní náklady.
- Vyrobeno v ČR.
- Použití kvalitních součástí zajišťuje dlouholetou spolehlivost a funkčnost.
- Řídicí jednotku s LCD displejem a podsvícením je možno umístit díky voděodolnosti a napájení z baterie tam, kde Vám obsluha bude příjemná.
- Vše v jednom balení: hladinoměry dodáváme s veškerým příslušenstvím a součástí balení je také veškerý materiál nutný pro montáž.
- V nabídce naleznete širokou škálu sond, ze které si snadno vyberete dle Vašich potřeb.
- Sonda je vyrobená z nerezové oceli a zdravotně nezávadných materiálů.

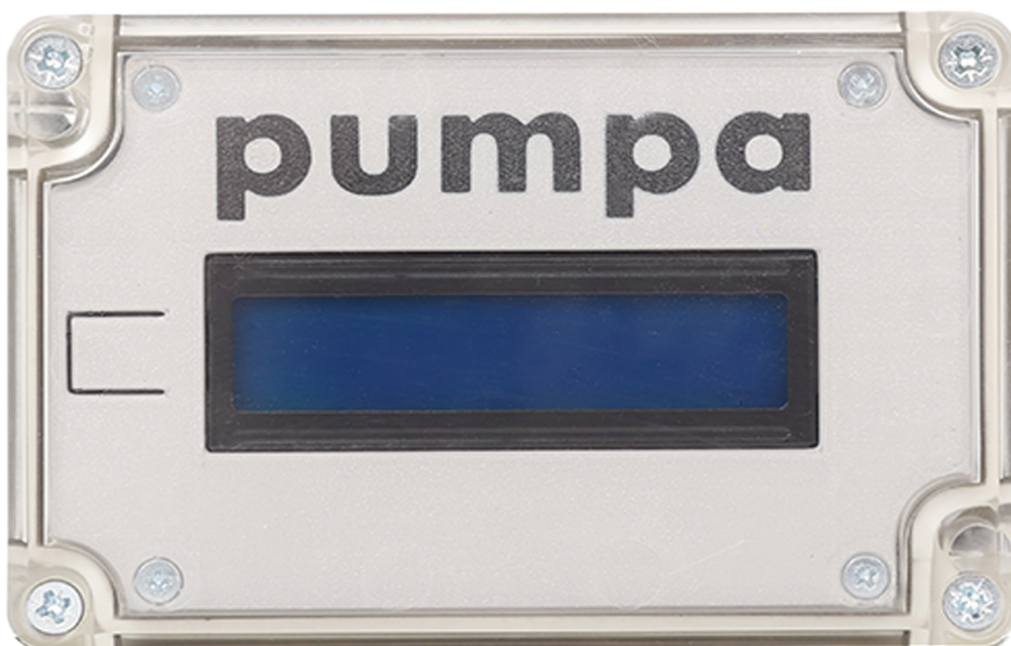

Technické parametry

Model	JEDNOTKA SW1
Šířka jednotky SW1	118 mm
Hloubka jednotky	54 mm
Výška jednotky	78 mm
Šířka LCD	64 mm
Výška LCD	14 mm
Podsvícení LCD	ANO
Provedení	plastové (ABS)
Napájení	9V baterie (6F22)
Výdrž baterie	>2 roky (při běžném provozu)
Provozní teplota	-10°C - 40°C
Stupeň krytí:	IP65

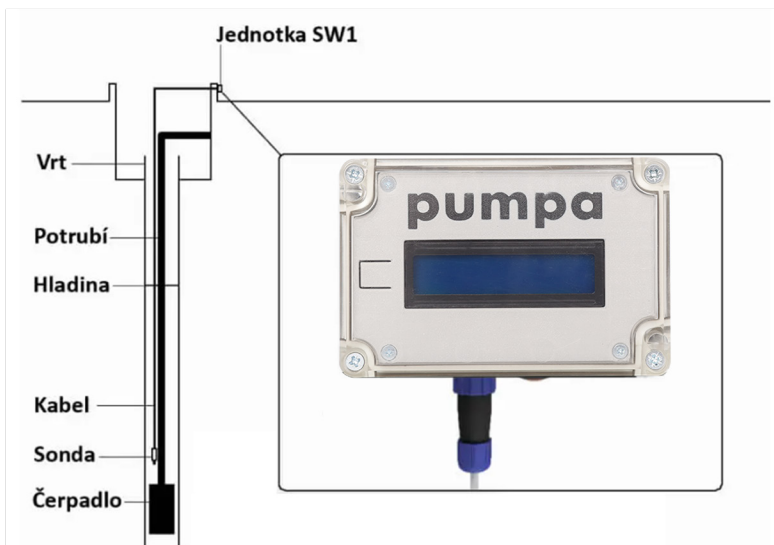

Model	SONDA S3	SONDA S1	SONDA S2	SONDA S4
Průměr sondy	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
Délka sondy	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Rozsah měření	0-10m	0-40m	0-70m	0-100m
Rozlišení měření	0,1 m	0,1 m	0,1 m	0,1 m
Přesnost měření	±0,3m	±0,3m	±0,3m	±0,3m
Průměr vodiče sondy	3,6mm	3,6mm	3,6mm	3,6mm
Provozní teplota	0°C - 30°C	0°C - 30°C	0°C - 30°C	0°C - 30°C



BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

 **NON-STOP LINKA**
602 737 009

 **VOLAT ZDARMA**
800 100 763

www.pumpa.cz

