




Použití

- Pro čerpání čisté vody
- Čerpání vody ze studní, nádrží
- Odčerpávání vody ze sklepů
- Přečerpávání vody

Vlastnosti

- Tělo čerpadla z plastu, oběžné kolo z norylu
- Plovákový spínač zajišťuje automatické zapnutí a vypnutí
- Vestavěná tepelná ochrana
- Maximální hloubka ponoru: 7 m
- Stupeň krytí: IP X8
- Ochranná třída: F
- Maximální teplota čerpané kapaliny: 35 °C
- Délka kabelu: 10 m

Hydraulická křivka výkonu

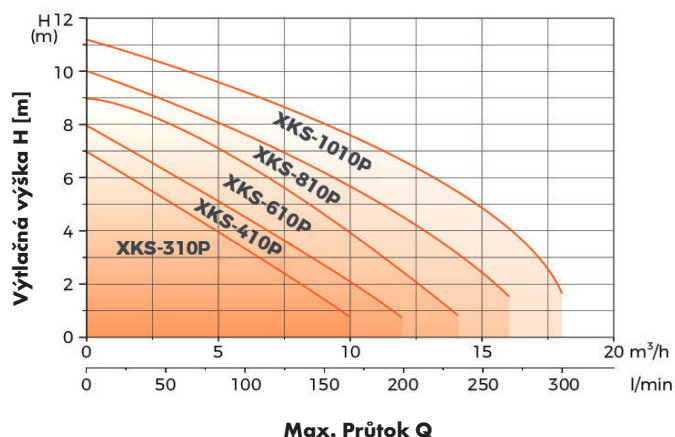

Rozměry

Model	Rozměry balení [mm]	Rozměry čerpadla [mm]	G.W. [kg]
XKS-310P	420x350x330	291x156x171	4,42
XKS-410P	420x350x330	291x156x171	4,83
XKS-610P	420x350x330	301x156x171	4,88
XKS-810P	420x350x355	325x156x171	4,88
XKS-1010P	420x350x355	325x156x171	6,6

Název	XKS-310P	XKS-410P	XKS-610P	XKS-810P	XKS-1010P
Napětí [V]	230	230	230	230	230
Jmenovitý proud [A]	1,41	1,74	2,65	2,95	3,93
Výkon [W]	110	125	180	270	300
Max. průtok [m³/hod]	10	12	14	16	18
Max. výtlač [m]	7	8	9	10	11
Výtlačné hrdlo ["]	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4
Max. velikost pevných částic [mm]	5	5	5	5	5

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz

SERVIS 24/7 HOD
602 737 009

VOLAT ZDARMA
800 100 763

www.pumpa.cz

