




Použitie

- Na čerpanie čistej a znečistenej vody
- Čerpanie vody zo studní, nádrží
- Čerpanie vody z pivníc
- Prečerpávanie vody

Funkcie

- Teleso čerpadla z plastu, obežné koleso z norylu
- Plovákový spínač zabezpečuje automatické zapnutie/vypnutie
- Zabudovaná tepelná ochrana
- Maximálna hĺbka ponorenia: 7 m
- Stupeň ochrany: IP X8
- Trieda ochrany: F
- Maximálna teplota čerpanej kvapaliny: 35 °C
- Dĺžka kábla: 10 m

Krivka hydraulického výkonu

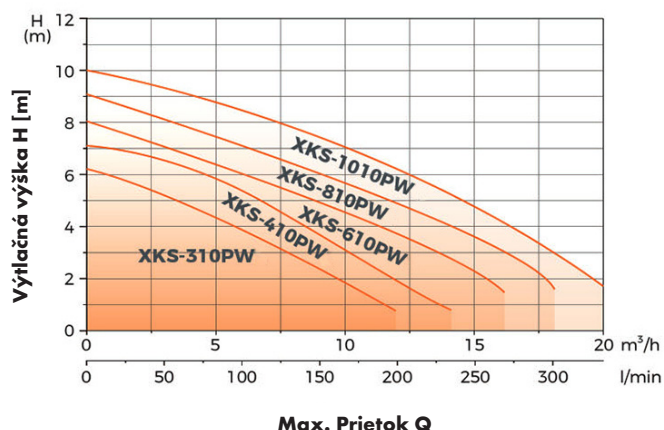

Rozměry

Model	Rozměry balenia [mm]	Rozměry čerpadla [mm]	G.W. [kg]
XKS-310PW	420x350x330	320x156x171	4,4
XKS-410PW	420x350x330	320x156x171	4,8
XKS-610PW	420x350x405	364x156x171	5,3
XKS-810PW	420x350x405	374x156x171	5,7
XKS-1010PW	420x350x405	374x156x171	6,6

Názov	XKS-310PW	XKS-410PW	XKS-610PW	XKS-810PW	XKS-1010PW
Napätie [V]	230	230	230	230	230
Menovitý prúd [A]	1,29	1,53	2,06	2,94	3,77
Výkon [W]	110	125	180	270	300
Max. prietok [m³/hod]	12	14	16	18	20
Max. vypúšťanie [m]	6	7	8	9	10
Výstupný otvor ["]	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4
Max. veľkosť častíc [mm]	25	25	35	35	35

BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno
tel.: +420 548 422 611
e-mail: obchod@pumpa.cz

PRAHA

Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
tel.: +420 272 011 611
e-mail: praha@pumpa.cz



www.pumpa.cz

