




### Použitie

- Na čerpanie čistej vody
- Čerpanie vody zo studní, nádrží
- Čerpanie vody z pivníc
- Prečerpávanie vody

### Funkcie

- Teleso čerpadla z plastu, obežné koleso z norylu
- Plovákový spínač zabezpečuje automatické zapnutie/vypnutie
- Zabudovaná tepelná ochrana
- Maximálna hĺbka ponorenia: 7 m
- Stupeň ochrany: IP X8
- Trieda ochrany: F
- Maximálna teplota čerpanej kvapaliny: 35 °C
- Dĺžka kábla: 10 m

### Krivka hydraulického výkonu

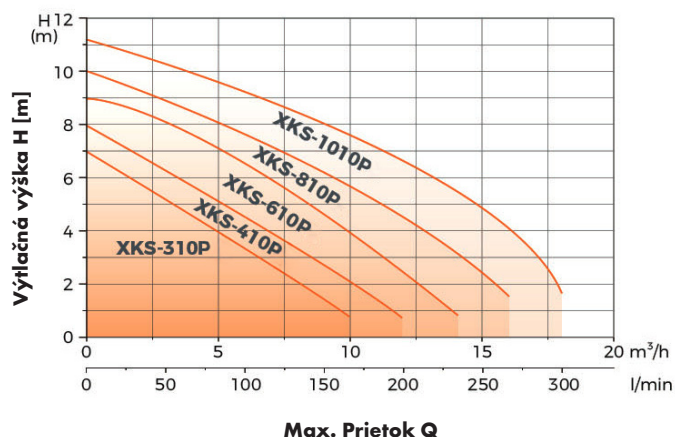

### Rozmery

Model	Rozmery balenia [mm]	Rozmery čerpadla [mm]	G.W. [kg]
<b>XKS-310P</b>	420x350x330	291x156x171	4,42
<b>XKS-410P</b>	420x350x330	291x156x171	4,83
<b>XKS-610P</b>	420x350x330	301x156x171	4,88
<b>XKS-810P</b>	420x350x355	325x156x171	4,88
<b>XKS-1010P</b>	420x350x355	325x156x171	6,6

Názov	XKS-310P	XKS-410P	XKS-610P	XKS-810P	XKS-1010P
<b>Napätie [V]</b>	230	230	230	230	230
<b>Menovitý prúd [A]</b>	1,41	1,74	2,65	2,95	3,93
<b>Výkon [W]</b>	110	125	180	270	300
<b>Max. prietok [m<sup>3</sup>/hod]</b>	10	12	14	16	18
<b>Max. vypúšťanie [m]</b>	7	8	9	10	11
<b>Výstupný otvor ["]</b>	5/4	5/4	6/4	6/4	6/4
<b>Max. veľkosť častíc [mm]</b>	5	5	5	5	5

#### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

#### PRAHA

Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz



[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)

